


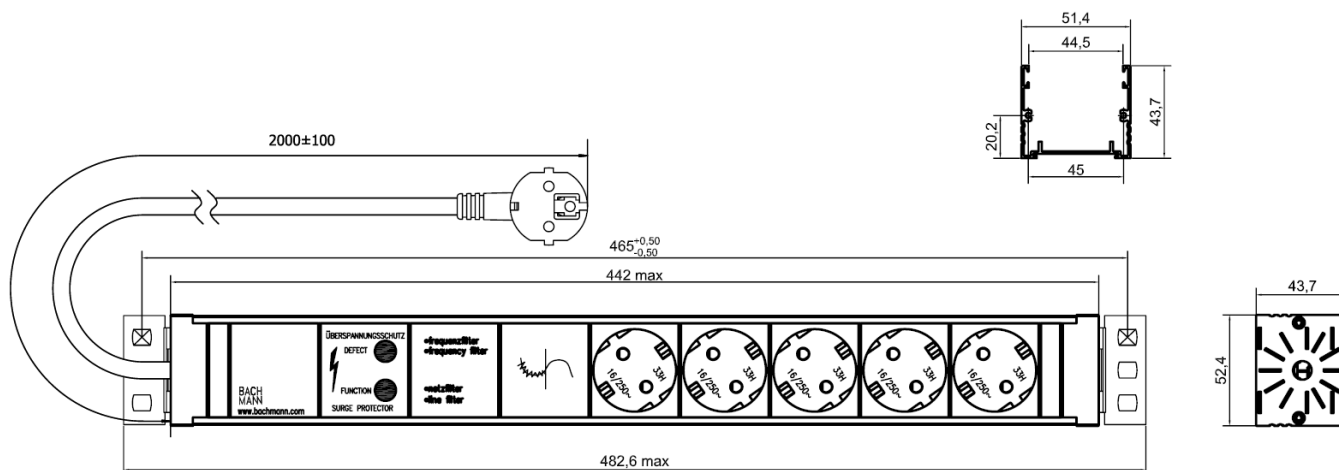

5 Schutzkontakt Steckdosen	5 German type outlets
Steckdosen: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe RAL9003, um 35° gedreht;	Sockets: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Color RAL9003, 35° turned
Anschluss: - Nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme - Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker	Connection: - Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal - White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
Profil: >1HE, ALU, eloxiert;	Profile: >1U, ALU, anodized
Kunststoff: RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1	Plastic material: RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Gerätevollschutz Überspannungsschutz - Nennableitstrom 6,5kA, 2x Temperatursicherung für die schnellen Varistoren, Edelgasgefüllte Ableiterstrecke (Abbau hoher Energie) Frequenz- und Netz-Filter – filtert kleinste Störungen (30MHz), Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade	Full Appliance Protection overvoltage protection – nominal current drainage 6,5kA, 2x temperature fuse for the fast Varistors, rare gas filled current arrestor (reduces high energy) frequency- and line-filter – filters small interferences (30MHz), nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in neun verschiedenen Positionen möglich;	Mounting brackets: - Steel sheet - For fixing in 9 positions
Lieferform: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann header - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polybeutel)	Extent of delivery: 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (in polybag)