


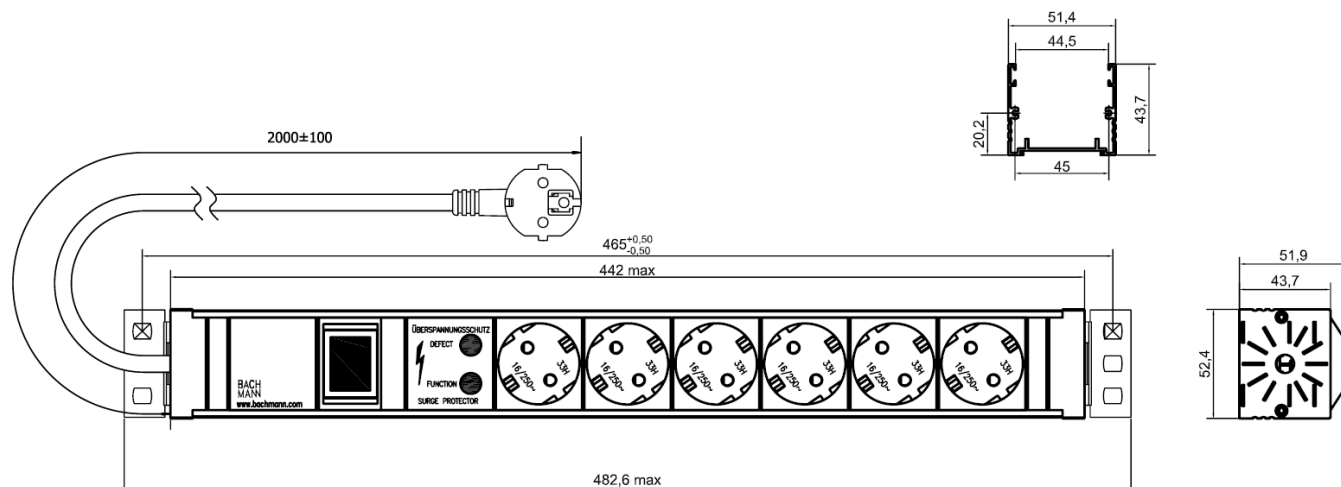

6 Schutzkontakt Steckdosen	6 German type outlets
Steckdosen: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe RAL9003, um 35° gedreht;	Sockets: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Color RAL9003, 35° turned
Anschluss: - Nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme - Weiß 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker	Connection: - Not rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal - White 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
Profil: >1HE, ALU, eloxiert;	Profile: >1U, ALU, anodized
Kunststoff: RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1	Plastic material: RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Überspannungsschutz Nennableitstrom 6,5kA, 2x Temperatursicherung für die schnellen Varistoren, Edelgasgefüllte Ableiterstrecke (Abbau hoher Energie)	overvoltage protection nominal current drainage 6,5kA, 2x temperature fuse for the fast Varistors, rare gas filled current arrestor (reduces high energy)
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in neun verschiedenen Positionen möglich;	Mounting brackets: - Steel sheet - For fixing in 9 positions
Lieferform: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann header - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (im Polybeutel)	Extent of delivery: 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets (in polybag)