


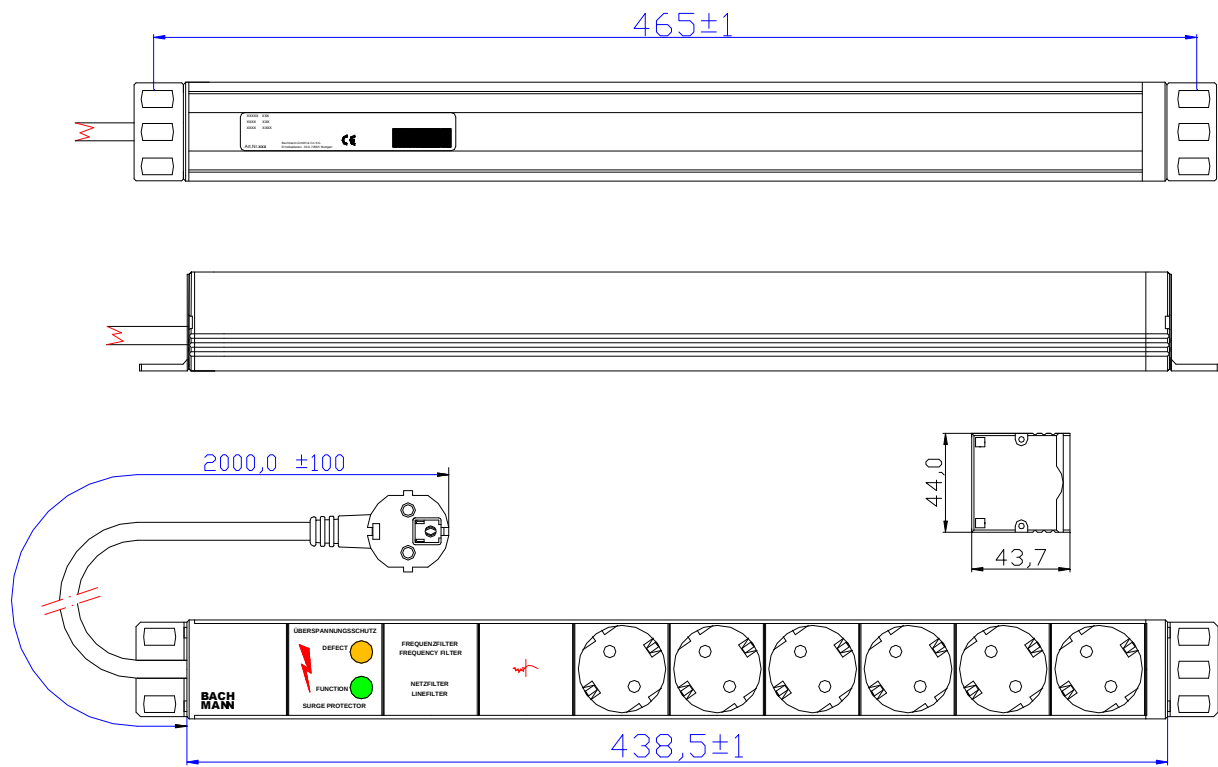

6 Schutzkontakt Steckdosen: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe RAL7035, um 35°gedreht;	6 German type earth contact Sockets: - DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - colour RAL7035, 35°turned;
Anschluss: - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-winkelstecker	Connection: - non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm black with german type plug
Profil: 1HE, ALU, eloxiert - Länge: 438,5mm	Profile: 1U, ALU, anodized - Length: 438,5mm
Kunststoff: RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1
Überspannungsschutz mit Netz- und Frequenzfilter: - SPD Typ 3, Uc 250V~, IL 16A, Ip 6,5 kA - L-PE; N-PE; L-N <1,8kV - Ta <25ns - Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30MHz	Overvoltage protection with filter: - SPD Typ 3, Uc 250V~, IL 16A, Ip 6,5 kA - L-PE; N-PE; L-N <1,8kV - Ta <25ns - Line and frequency filter for voltage peaks up to 30MHz
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90° - Schritten möglich;	Mounting brackets : - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
Lieferumfang: 1x Steckdoseneinheit 2x Haltewinkel 1x Anleitung	Extent of delivery: 1x PDU 2x mounting brackets 1x Instruction manual