


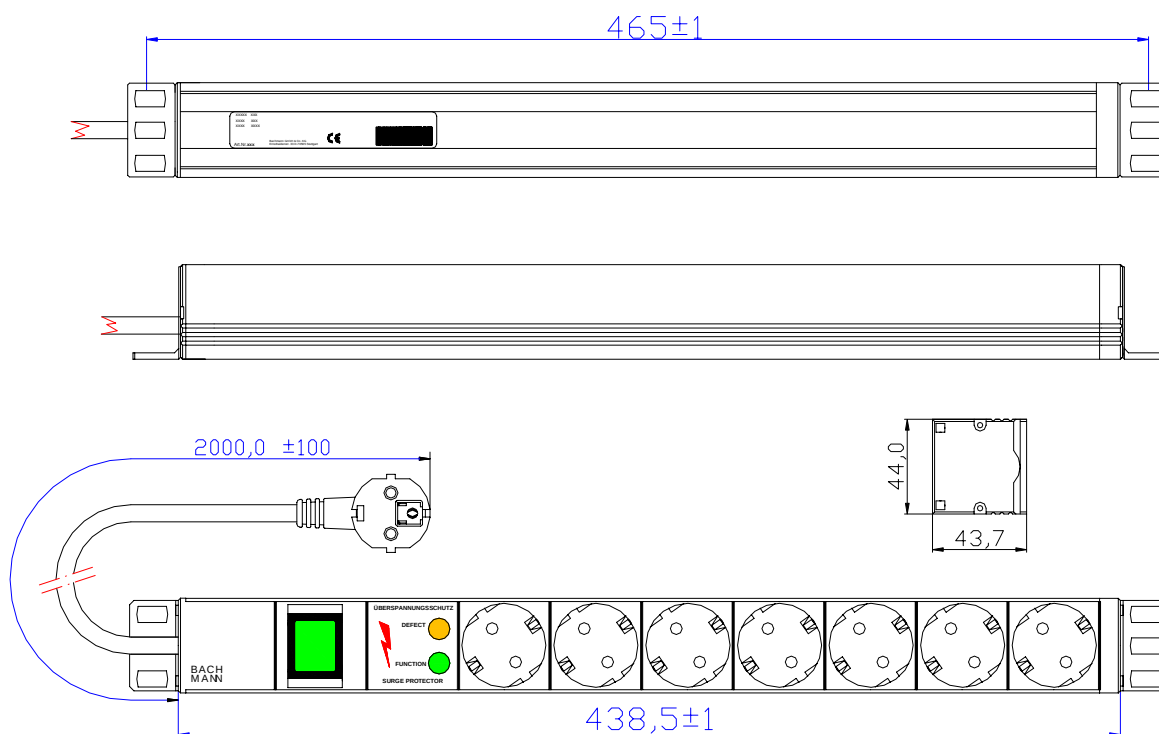

7 Schutzkontakt – Steckdosen mit Schalter und Überspannungsschutz	7 German type earth contact - sockets with switch and overvoltage protection
Steckdosen: - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: - DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - colour RAL7035, 35° turned;
Anschluss: - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grau mit Schutzkontaktwinkelstecker	Connection: - non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Profile: 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Transientenschutz: - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, - Schutzpegel Up 1,5kV - Prüfspannung Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	Transient protection: - short circuit protect. 6,5kA, - protection level Up 1,5kV - test voltage Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function / defect
Schalter: 2-polig, beleuchtet, grün - versenkt	Switch: 2-poles, illuminated , green, - Countersunk
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90° - Schritten möglich;	Holding flanges : - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: - Bachmann Polybeutel - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann print - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)