


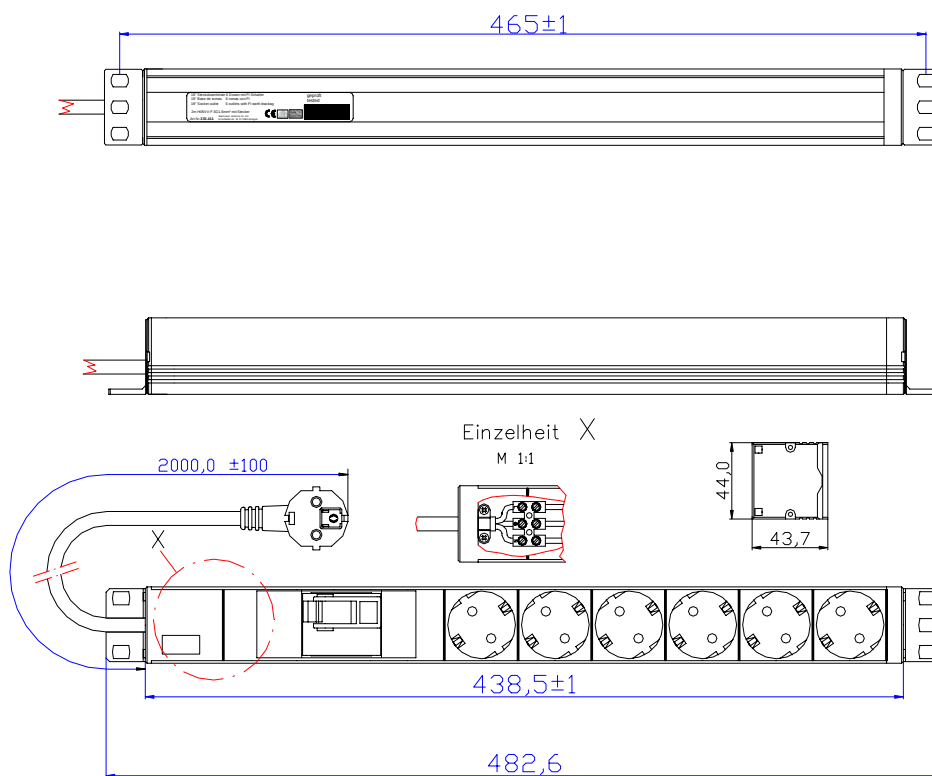

6 Schutzkontakt - Steckdosen mit FI Schutzschalter	6 earth contact - sockets with FI earth leakage
Steckdosen: - nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3600W, AC250V, IP20, - Farbe RAL 7035, um 35° gedreht;	Sockets: - DIN 49 440, according to: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3600W, AC250V, IP20, - colour RAL 7035, 35° turned;
Anschluss: wiederanschließbar; Endstücke geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme	Connection: rewireable, Endcaps screwed, inside wiring with euro terminal
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Profile: 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;	Plastic material: RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90° - Schritten möglich;	Holding flanges : - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
FI - Schutzschalter: 250V, 16A, - Ansprechstrom 30mA; Ansprechzeit 30ms	FI –earth leakage : 250V, 16A, 30mA ; 30mS
Lieferform: - Bachmann Polybeutel - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann print - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)