


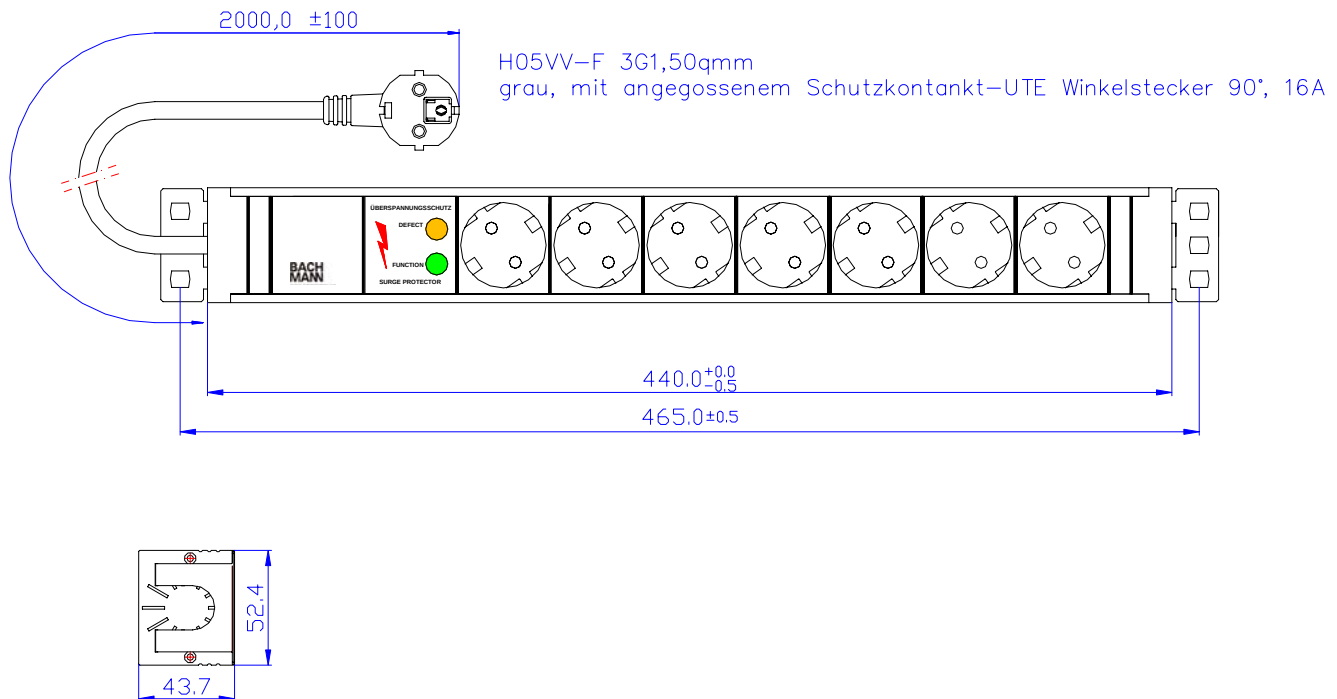

7 Steckdosen Schutzkontakt mit Überspannungsschutz	7 German type sockets with overvoltage protection
<u>Steckdosen:</u> - nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, - Farbe Pantone cool grey 2U, um 35° gedreht;	<u>Sockets:</u> - DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, - colour Pantone cool grey 2U , 35° turned;
<u>Anschluss:</u> - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grau	<u>Connection:</u> - non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grey
<u>Profil:</u> - PVC Profil >1HE, 52mm - Farbe: Pantone 427	<u>Profile:</u> - PVC compound wider 1U, 52mm - Colour: Pantone 427
<u>Kunststoff:</u> Pantone cool grey 2U, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	<u>Plastic material:</u> Pantone cool grey 2U, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
<u>Haltewinkel:</u> - Edelstahl 9 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten	<u>Holding flanges :</u> - Stainless steel - For fixing in 9 different positions
<u>Überspannungsschutz:</u> - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, - Schutzpegel Up 1,5kV - Prüfspannung Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	<u>overvoltage protection:</u> - short circuit protect. 6,5kA, - protection level Up 1,5kV - test voltage Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function / defect
<u>Lieferform:</u> - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Art.-Nr. auf dem Polybeutel	<u>Packing:</u> - polybag with Bachmann Header - with Item no. on polybag
<u>Lieferumfang:</u> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt)	<u>Extent of delivery:</u> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)