


PLANOX ECO FARM

451212.009.1 | Feuchtraum-Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859346869
L 1369, B 61, H 50

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
grau

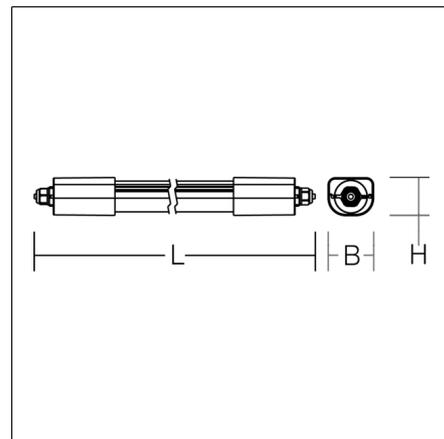

Ammoniakbeständige Feuchtraumleuchte. Seitenteile Kunststoff (PMMA) grau. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf "H" (High - hoher Lichtstrom) voreingestellt. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ammoniakbeständig: Zur Verwendung in Ställen mit Nutztierhaltung und landwirtschaftlichen Nebenbereichen geeignet. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	1369 mm
Breite B	61 mm
Höhe H	50 mm
Gewicht	0.83 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3050 lm, 4950 lm
Bemessungsleistung	22 W, 37 W
Systemeffizienz	134 lm/W 139 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	24,2 25,9
Ausstrahlwinkel	down 173°/111° up 180°/124° 180°/123°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	13
Leuchten an Sicherung C16A	22
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26.1 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 79 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANOX ECO FARM

451212.009.1 | Feuchtraum-Anbauleuchten



Zubehör



982430.000
Edelstahl-Halteschellen (Diebstahlsicherung) zur
Decken- und Wandbefestigung.



982429.019
Drehverschluss.