




Decken- und Wandleuchten  
4051859331438  
L 247, B 45, H 195

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

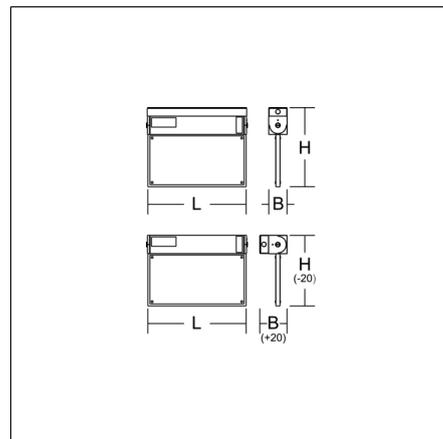

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit Programmierschnittstelle NFC.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	195 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2,5 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 48 75 54 100
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, UKCA

## Zubehör



981777.012.1  
Pendelabhängung



981780.002.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



981883.002.1  
Einbaurahmen



981779.002.1  
Wandausleger

# GSUN S

652217.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982763.000  
Seilpendelset



982872.002  
Stromschienenadapter