


GSUN S

671983.004.2 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859397151
L 247, B 45, H 195

Deckenanbau, Wandanbau
silberfarben

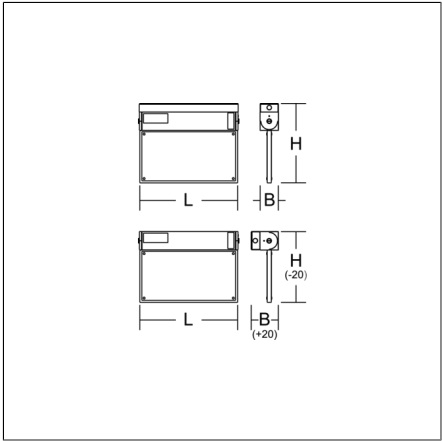

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	195 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	1,8 W
Bemessungsleistung, Notbetrieb	1,8 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 48 75 54 100
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981777.014.1
Pendelabhängung



981780.004.1
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

GSUN S

671983.004.2 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



981883.004.1
Einbaurahmen



981779.004.1
Wandausleger



982763.000
Seilpendelset