




Decken- und Wandleuchten  
4051859724964  
L 247, B 45, H 195

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

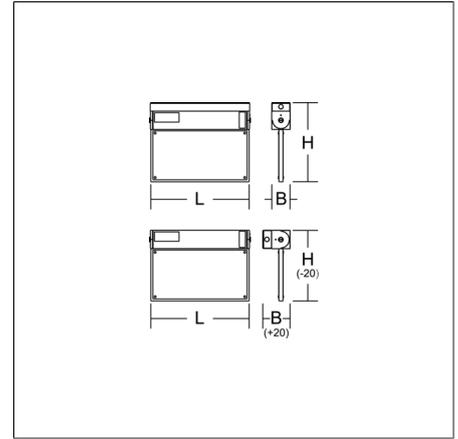

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem.

## Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	DALI-Sibe
Akku	NiMh
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	24 m
Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	195 mm
Gewicht	1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	2,6 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	22 49 76 57 100
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

## Zubehör



981780.002.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



981883.002.1  
Einbaurahmen



981777.032.1  
Pendelabhängung



981797.002.1  
Wandausleger

# GSUN S

672217.002.2.07 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982763.000  
Seilpendelset



982872.002.07  
Stromschienenadapter