




Hallenstrahler
4051859515012
D 380, H 150

Ketten- oder Seilpendel
schwarz

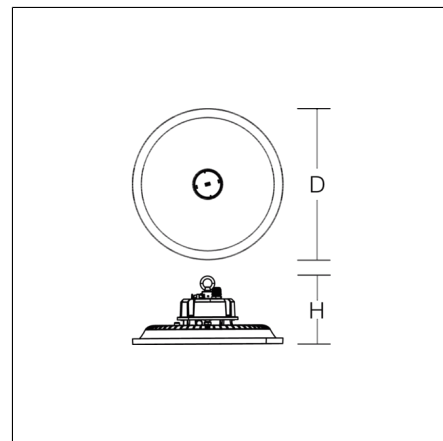

Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse aus spezieller Kunststoff-Graphit-Verbindung für optimales Thermomanagement. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem aus Polycarbonat. Höchste Effizienz und blendfreies Licht bis UGR ≤ 19. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Integrierbarer Bewegungsmelder als Zubehör. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Durchmesser D	380 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	4.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	12200 lm, 17600 lm, 23200lm
Bemessungsleistung	76 W, 110 W, 151W
Systemeffizienz	154 lm/W, 160 lm/W, 161lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,4 18,7 19,8
Ausstrahlwinkel	55° 57° 57°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	2
Leuchten an Sicherung C16A	3
Einschaltstrom / Einschaltzeit	70.4 A / 1172 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	91 97 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

INDUSTRIAL HALL EVO

921533.003 | Hallenstrahler



Zubehör



982681.002
Bewegungsmelder für on/off-Variante



982697.002
Funkfernbedienung für Bewegungsmelder
982681.002