

theLeda S8-100 BK

Artikel-Nr.: 1020801



LED-Leuchten
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten/ Verbrauchern
- Strahler horizontal um $\pm 40^\circ$ drehbar und um 70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Manuelle Ansteuerung mittels Taster möglich
- Testfunktion
- Dämmerungsschalterfunktion
- Vernetzbar über Draht




Technische Daten

theLeda S8-100 BK	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Farbe	Schwarz (ähnlich RAL 9005)
Schaltausgang	Licht
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	900 lm
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Farbwiedergabeindex	< 80
Lebensdauer	L80/B10/45.000 h L70/B50/50.000 h
Einstellbereich Helligkeit	2 lx - 500 lx
Erfassungswinkel	180°
Montagehöhe	1,8 - 2,5 m


theLeda S8-100 BK	
Nachlaufzeit Licht	10 s - 30 min
Glüh- / Halogenlampenlast	500 W
LED-Lampe < 2 W	20 W
LED-Lampe 2-8 W	100 W
LED-Lampe > 8 W	100 W
Erfassungsbereich	Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund, Halbrund
Umgebungstemperatur	-20°C ... 55°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 55
Vorgänger	1020922, theLeda S10 BK 1020932, theLeda S10 W BK

Anschlussbilder

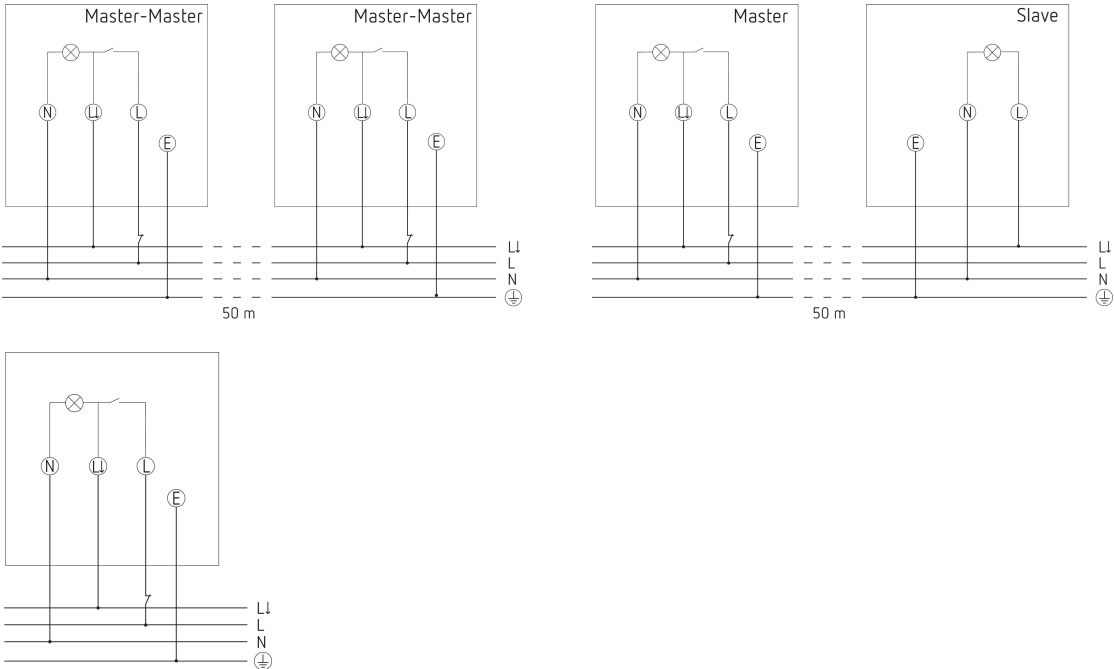

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,5 m	10 m	3 m

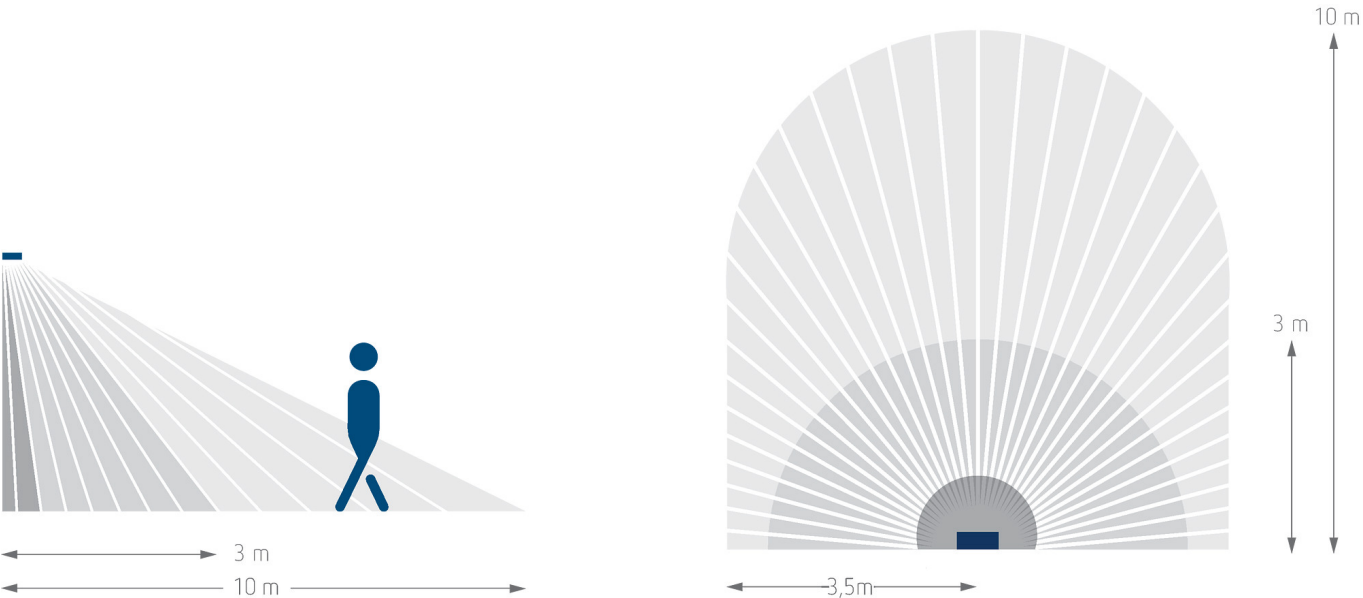


theLeda S8-100 BK

Artikel-Nr.: 1020801

theben


Maßbilder

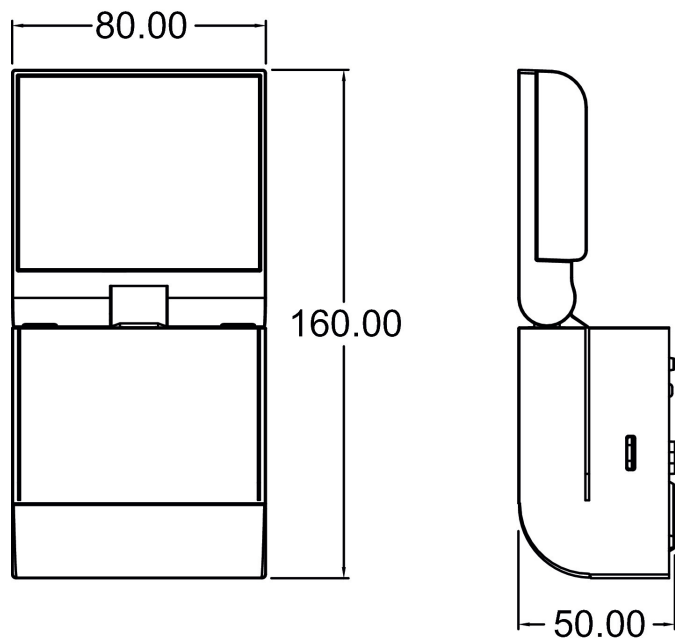

Zubehör

Eckwinkel 10 BK

Artikel-Nr.: 9070987



Abstandsrahmen 10 BK

Artikel-Nr.: 9070988

