



## Universal Box CG Verbindungs- und Abzweigdose

OBO Kabelabzweigkasten mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen Typ 221 und kennzeichnungsfreiem Gießharz

Die Universal Box CG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.

### Eigenschaften

- Hochwertiger Kabelabzweigkasten von OBO BETTERMANN in unterschiedlichen Gehäusegrößen
- Mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen der Serie 221
- Schutzart: IP68 mit Gießharz
- Halogenfrei
- UV-beständiger Abzweigkasten
- CMR frei, Kennzeichnungsfrei, isocyanatfrei und silikonfrei
- Umweltverträglich
- Hohe Flexibilität durch wieder entfernbare Gießharz
- Transluzent, auch nach dem Aushärten
- Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung

### Anwendung/Eignung

- Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
- Freiluft
- Erdreich

### Spannungsebene


- 230/400 V

### Prüfnormen



- DIN EN 60529 (VDE 0470)
- DIN EN 50393 (VDE 0278)

### Lagerzeit/Haltbarkeit

- Gießharz bis 24 Monate

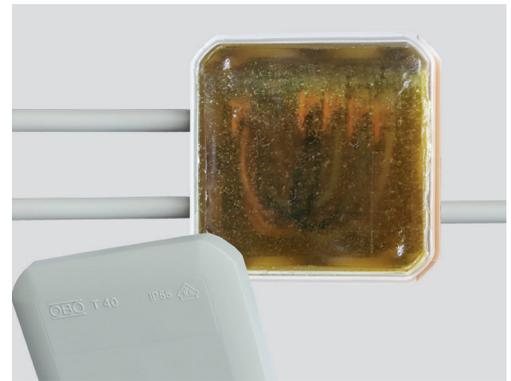

Maße

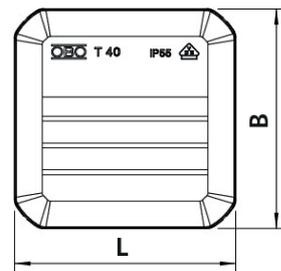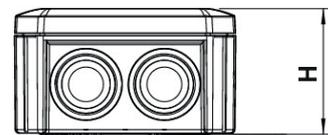

### Lieferumfang

2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz CG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, hochwertiger Kabelabzweigkasten von OBO BETTERMANN, WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen der Serie 221, Trichter für bequemen senkrechten Verguss, Schmirgelleinen, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Hinweis: Zur Wiederbefüllung kann Gießharz CG nachbestellt werden.

Typ	OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten	WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen	Nennquerschnitt pro Ader mm <sup>2</sup>	kennzeichnungsfreies Gießharz ml	Art.-Nr.
Universal Box CG	T40	T40	5 x 221-413	0,14f / 0,2 - 4	425589
	T60	T60	5 x 221-613	0,5 - 6	428123
	T100	T100	5 x 221-615	0,5 - 6	428124

Technische Daten	OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten Typ		
	T40	T60	T100
Abmessung (LxBxH) mm			
Innen	77x77x46	100x100x48	136x102x57
Außen	90x90x52	114x114x57	150x116x67
Einführung	7 x M20	7 x M20	10 x M20
Deckelverschluss	Schnappverschluss	Schraubverschluss	Schraubverschluss