




**Art.-Nr: YMOCA-QA-SB**  
**Einfachtaster für die Benutzung in einem CASAMBI Netzwerk, universelle batterie lose**

Der zweifache kinetische Drucktaster ist ein innovatives Bedienelement, das durch kinetische Energie betrieben wird. Durch einfaches Drücken des Tasters wird Energie erzeugt, die für die drahtlose Steuerung von Beleuchtung oder anderen Funktionen in einem Casambi-Netzwerk verwendet wird. Diese umweltfreundliche und kabellose Lösung bietet Benutzern eine bequeme Möglichkeit, ihre Beleuchtung zu regulieren, ohne auf herkömmliche Batterien oder Verkabelung angewiesen zu sein. Mit dem zweifachen kinetischen Drucktaster können Sie die Lichtatmosphäre in Ihrem Raum mühelos anpassen und dabei gleichzeitig auf nachhaltige Energiequellen setzen.

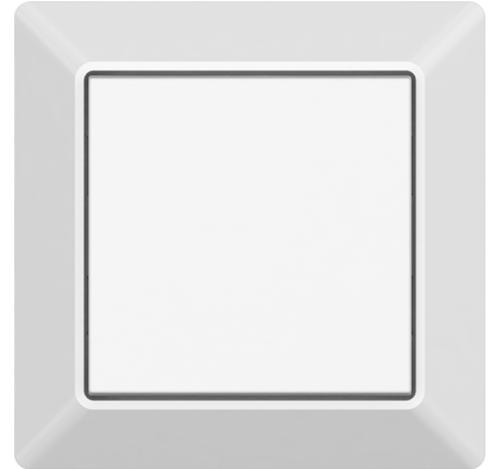

Mehr Informationen



**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen	
Produktmaße Länge	80.5 mm
Produktmaße Breite	80.5 mm
Produktmaße Höhe	14.7 mm
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	100 mm
Verpackungsmaße Breite	110 mm
Verpackungsmaße Höhe	55 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.12 kg
Farbe	
Farbe	Weiß
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+65 °C
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-25 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+65 °C



CASAMBI Produkte	
Kommunikationsart	Bluetooth
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
Montageart	
Montageart	Wandaufbau

stand: 21.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.