


Klein, aber oho: Unterputz-Dimmer DIMAX 540 plus B



Schnelle & komfortable Installation

Der UP-Dimmer DIMAX 540 plus B für R- und C-Lasten ist kaum größer als eine Zwei-Euro-Münze: Er wird einfach hinter einem Standardtaster montiert und eignet sich damit perfekt zur Nachrüstung.

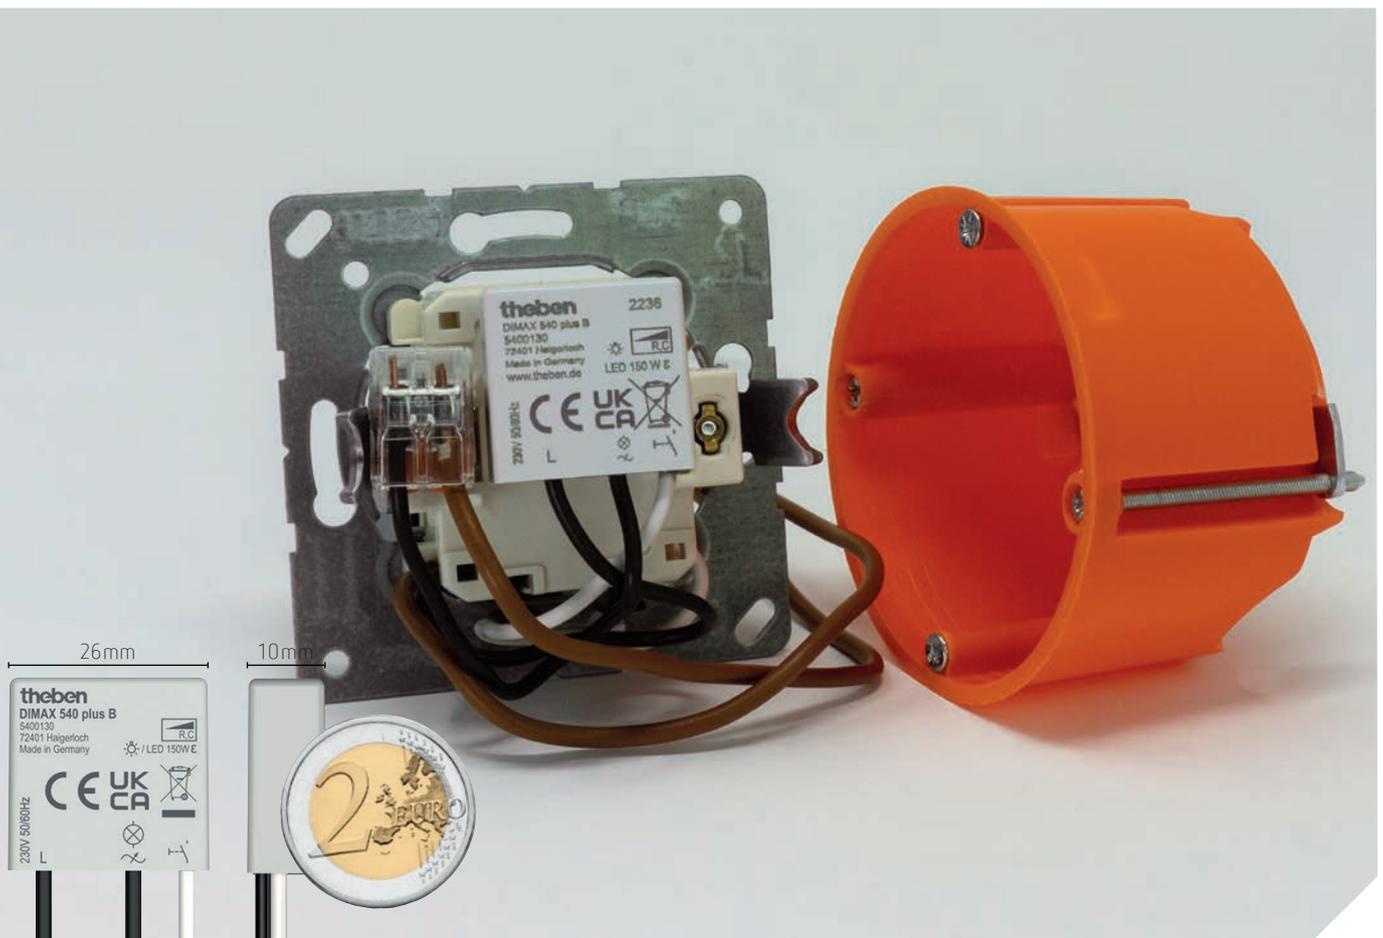

Perfekt für LEDs: Dank einstellbarer Mindesthelligkeit

Der preislich attraktive 2-Draht-Unterputz-Dimmer bietet optimierte Einstellungen für LEDs und ist kompatibel mit dimmbaren LEDs von 2-150 W (Phasenabschnitt). Dank der einstellbaren Mindesthelligkeit können Sie sicherstellen, dass Ihre LED leuchtet bzw. sicher ausschaltet und einen eventuellen Defekt ausschließen.



Sicher ist sicher


Das winzige Gerät mit komplett vergessener Elektronik benötigt keinen Nullleiter und bietet höchsten Brandschutz dank Temperatur- und Überstromabschaltung sowie einer Kurzschlussicherung.



Praktische Memoryfunktion

Die Memoryfunktion speichert den zuletzt eingestellten Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert. Und mit einem Doppelklick schaltet der Dimmer das Leuchtmittel auf 100 %.



Klein, aber oho: Unterputz-Dimmer DIMAX 540 plus B

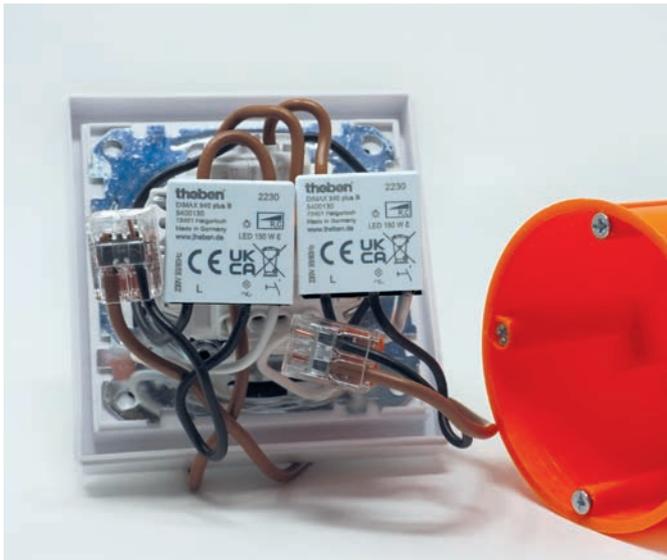

Funktionsbeschreibung

- UP-Dimmer für R- und C-Lasten (nur Phasenabschnitt)
- Optimierte Einstellungen für LEDs
- Einstellbare Mindesthelligkeit
- Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellte Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert
- 100 % Helligkeit bei Doppeldruck
- Komplett vergossene Elektronik
- Kein Nulleiter notwendig
- Kleine Bauform, perfekt zur Nachrüstung
- Temperaturabschaltung
- Überstromabschaltung
- Kurzschlussicherung

Anschlussbilder

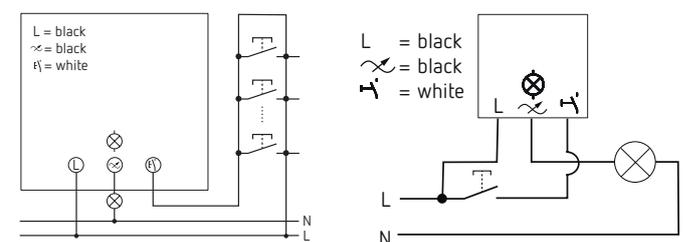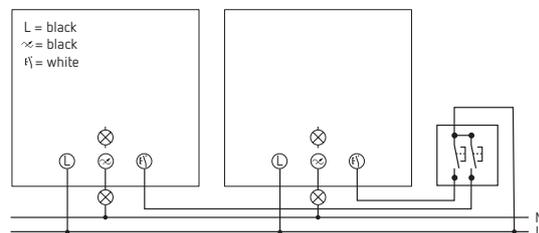

Technische Daten

Artikel-Nr.	5400130
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	~0,34 W
Glüh-/Halogenlampenlast	150 W
LED-Lampe	Phasenabschnitt: 150 W
Umgebungstemperatur	-10° C ... 45° C

LED schalten und dimmen:
So einfach geht's!

Mehr dazu auf
www.theben.de/leds-schalten-und-dimmen

Zubehör

Kompensationsmodul LED

(Artikel-Nr.: 9070825)

- LED-Kompensationsmodul für Dimmer
- Zur Vermeidung des Nachglimmens bei LED-Lampen
- Zum Anschluss parallel zum Verbraucher

